

1.1. СЕРИЯ ECONOMIC 1.1.2. ТИП NZU300VR

Описание

Телескопический загрузчик NZU300VR для закрытой загрузки – предназначен для загрузки сыпучих, порошкообразных и зерновых материалов в закрытые транспортные средства, цистерны, емкости, бункеры, контейнеры, хопперы.

Технические характеристики

- производительность 250 м³/ч
- фракция загружаемого материала: 0-40 мм
- присоединительный диаметр: DN 300 мм
- ручной способ подъема и опускания загрузчика - лебедка
- транспортный свод, состоящий из внутренних конусов и внешней эластичной гофры
- патрубок для подключения к системе аспирации
- стандартный температурный диапазон -40 °C / +80 °C

Исполнение


- верхняя (рамная) часть – несущий компонент, на которой установлены, система направления и провисания тросов;
- средняя часть – транспортный свод – предназначен для транспортировки и направления загружаемого материала;
- нижняя часть – уплотнительный конус с полимерным покрытием, который герметично стыкуется с загрузочным люком.

Отличительные характеристики

- надежная герметизация загрузочного люка цистерны уплотнительным конусом;
- надежное трех-тросовое исполнение транспортного свода, исключающего перекосяк и как следствие завал телескопического загрузчика;
- материальное исполнение транспортного свода: черная сталь;
- исполнение внутреннего транспортного свода – миски.

Дополнительное оборудование

- переменное исполнение конструктива транспортного свода: миски / тубусы;
- переменное материальное исполнение транспортного свода: нержавеющая сталь, абразив-устойчивый HARDOX;
- футеровка транспортного свода: полиуретан, Vautid, HARDOX, CDP (CastoDur Diamond Plates);
- взрывобезопасное / пищевое исполнение;
- переходники необходимого типоразмера на фланец Заказчика;
- температурный режим эксплуатации: - 40 + 250 °C;
- комплектация специальными адаптерами, позволяющими осуществлять загрузку емкостей с загрузочными люками разной формы и размеров, обеспечивает универсальную эксплуатацию;
- шибберные затворы (ручные / электро- / пневматические).

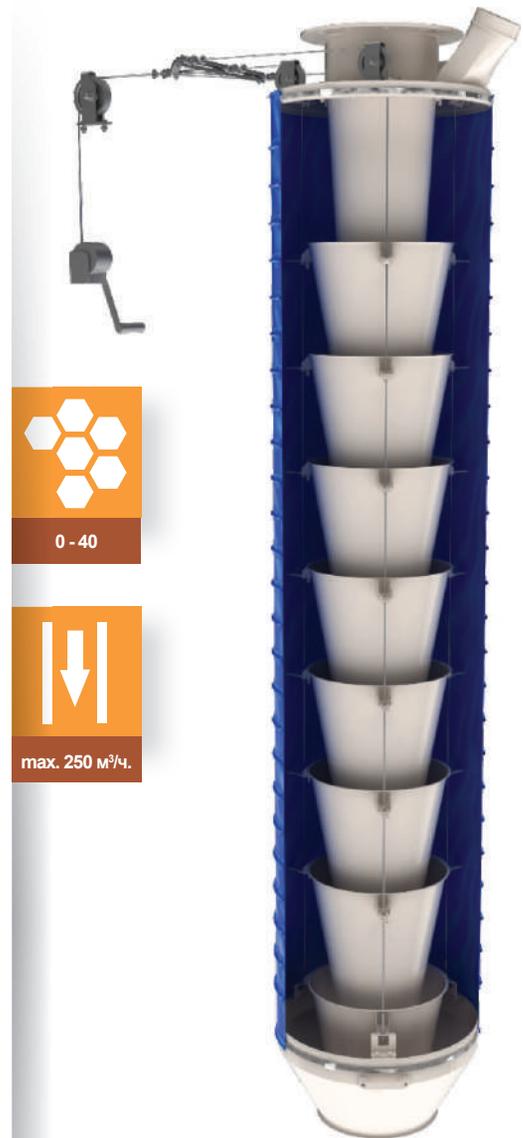

L min (сложенная длина) мм	L max (разложенная длина) мм	H (ход) мм	Вес кг
760	1760	1000	106
860	2360	1500	118
960	2960	2000	130
1060	3560	2500	142

Данное оборудование изготавливается под конкретные нужды Заказчика, особые условия эксплуатации и необходимые типоразмеры и производительность! Приведенные типоразмеры являются ознакомительными.

1.1. СЕРИЯ ECONOMIC

1.1.2. ТИП NZU300VR

